

AKZENTWAND

SCHRITT FÜR SCHRITT



Die Naturfarbenmanufaktur aus Deutschland



3 Über unsere Farben

5 Vorbereitung

6 Schritt für Schritt
Anleitung

8 FAQ und Support

ÜBER UNS:

Danke für dein Vertrauen in unsere junge Manufaktur. Wir sind Gundel und Ben, Freunde und Eltern, die mit Caleo Color ihre Leidenschaft für wohngesunde Farben verwirklicht haben.

Unser Ziel ist es, den Menschen Naturfarben näher zu bringen, weil die nicht nur schön aussehen, sondern auch ein gesundes Raumklima unterstützen.

Seit 2020 mischen wir ökologische Lehmfarben und Lacke an, die frei von chemischen Lösemitteln sind und die Raumluft weniger belasten.

Unsere Zutaten kommen aus der Natur, genau so wie die Inspiration für unsere Farbpalette. Dabei ist uns außerdem wichtig, dass du moderne, zeitlose und gut kombinierbare Töne zur Auswahl hast (mittlerweile über 100 zeitlose Farbtöne).

Jede Farbe mischen wir frisch an – mit großer Sorgfalt, Liebe zum Detail und dem Anspruch, Wohnen schöner, natürlicher und nachhaltiger zu machen.



All unsere Produkte findest du hier: www.caleo-color.de



Die Naturfarbenmanufaktur aus Deutschland

DAS BESONDERE UNSERER LEHMFARBEN

- hoher Lehmanteil unterstützt ein angenehmes Raumklima
- enthaltene Tonmehle helfen Schadstoffe und Gerüche aus der Luft zu filtern
- auf Basis natürlicher Rohstoffe
- enthalten keine chemischen Lösemittel, Weichmacher, Biozide oder zugesetzte VOC
- atmungsaktiv (diffusionsoffen), unterstützen damit Feuchtigkeitsregulation und beugen Schimmel vor
- streichfertig & einfach zu verarbeiten
- hoch deckend
- geruchlos
- nachhaltig
- vegan
- zu jeder unserer über 100 Lehmfarben gibt es den passenden Lack



Die Naturfarbenmanufaktur aus Deutschland

VORBEREITUNG:

1. UNTERGRUND PRÜFEN

Der Untergrund sollte trocken, sauber und fest sein. Lockere Tapeten sollten nachgeklebt und kleine Risse oder Löcher verspachtelt werden. Staub und Flecken gründlich entfernen.



2. UMGEBUNG SCHÜTZEN

Möbel abdecken oder zur Seite räumen und den Boden schützen.

Steckdosen und Lichtschalter am besten abschrauben für ein saubereres Ergebnis. (Vorher Sicherung rausnehmen nicht vergessen!)




3. ABKLEBEN

Kanten sorgfältig abkleben.

Profitipp für besonders scharfe Kanten:

(z. B. bei geometrischen Mustern oder größerem Untergrund)

Mit der alten bzw. angrenzenden Farbe ein mal über den Rand des Klebebands streichen. Das verhindert das Darunterlaufen der neuen Farbe. Wichtig: 1h trocknen lassen.

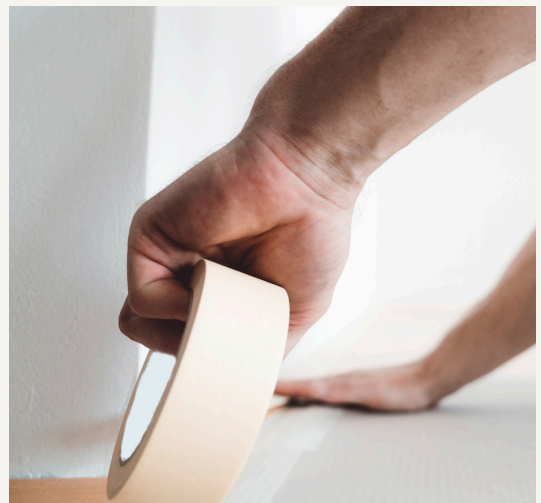

SCHRITT 1:

Zuerst Farbe gründlich umrühren. Dann Ecken, Kanten und Übergänge mit einem Pinsel oder kleinen Roller vorstreichen. So sind alle Ränder sauber gefüllt und die großen Flächen lassen sich später gleichmäßig ausrollen.



SCHRITT 2:

Die Wandfläche in Bahnen von oben nach unten rollen. Der Roller sollte gut mit Farbe bedeckt sein, aber nicht tropfen. Zwischendurch ohne neue Farbe in W-Bewegung über die Bahnen hinweg nachrollen. Das verbindet die Übergänge und schafft ein gleichmäßiges Bild.



SCHRITT 3:

Falls eine zweite Schicht nötig ist, kann diese nach ca. 6 Stunden aufgetragen werden.

Profitipp für Streichpausen:

Farbeimer gut verschließen und Werkzeuge in alte Beutel der Folie einwickeln. Das spart zwischendrin Auswaschen und Pinsel und Rollen müssen nicht erst trocknen.



SCHRITT 4:

Pinsel und Rollen gründlich abstreifen und danach mit lauwarmem Wasser auswaschen. Farbwasser mit Papier aufsaugen und im Restmüll entsorgen.

Klebeband entfernen.



SCHRITT 5:

Nach dem Auftragen kann die Fläche zunächst fleckig oder wolkig erscheinen. Nach dem Trocknen ergibt sich ein gleichmäßiges Farbbild. Nach etwa 6-8 Stunden ist die Farbe trocken und du kannst den Raum wieder nutzen. Vollständig durchgetrocknet ist die Farbe nach ca. 10 Tagen.



FAQ

Was, wenn Wasserspritzer auf die gestrichene Wand kommen?

Lehm kann problemlos Wasser aufnehmen und auch wieder abgeben. Bei kleineren Wasserspritzern sollte für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, so dass die Flecken trocknen können. Bei einem größeren Wasserschaden kann es nötig sein, die Fläche zu überstreichen.

Wann ist die Farbe trocken?

Nach etwa 10 Tagen ist die Lehmfarbe vollständig durchgetrocknet.

Wie lange ist die Farbe haltbar und wie wird sie aufbewahrt?

Unsere Farben sind frei von chemischen Lösemitteln und enthalten nur wenig Konservierungsmittel. Deshalb sollten sie innerhalb von sechs Monaten verarbeitet werden. Farbreste lassen sich aufbewahren, wenn die Dose sauber bleibt: vor dem Öffnen schütteln und umrühren, die benötigte Menge in eine Farbwanne füllen und die Reste in der Dose luftdicht verschließen. Kühl und frostfrei lagern, z. B. im Keller.

SUPPORT-KONTAKT

Telefon & WhatsApp: +49351 - 65686661

E-Mail: info@caleo-color.de



Die Naturfarbenmanufaktur aus Deutschland